


PART 05

슬라이드 리테이너 / 슬라이드 홀딩
SLIDE RETAINER / SLIDE HOLDING



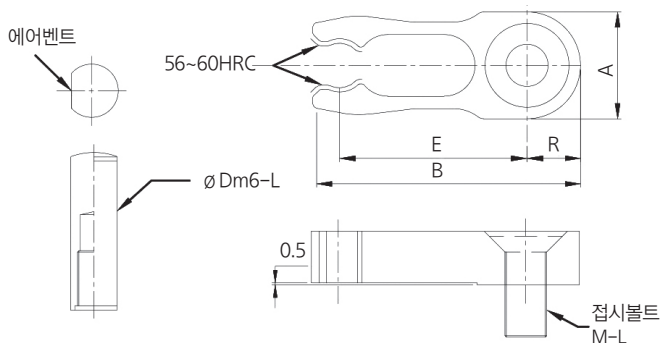

M Material : SKD11 **H** Hardness : 42~48HRC

Model No.	A	B	E	R	F	K	ØDm-6-L	M-L
SR1230	12	30	21	6	5	5kgf	6-20	M5-16
SR1640	16	40	28	8	6	7kgf	8-20	M6-25
SR2050	20	50	34	10	8	14kgf	10-24	M8-30
SR2460	24	60	42	12	10	21kgf	12-34	M10-40
SR3280	32	80	56	16	12	28kgf	16-40	M12-50
					16	38kgf		



주문예

Model No. - EA
SR1230-10EA




납기

3 일째 부터 발송

리테이너 로크핀

SRP

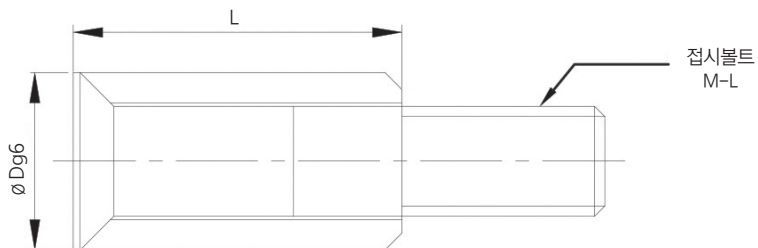

Model No.	A	B	M-L
SRP0612	6	12	M3-20
SRP0815	8	15	M4-25
SRP1020	10	20	M5-30
SRP1225	12	25	M6-35
SRP1634	16	34	M8-50



주문예

Model No. - EA
SRP0612-10EA




납기

3 일째 부터 발송



슬라이드 리테이너 / 로크핀

EX 사용 예

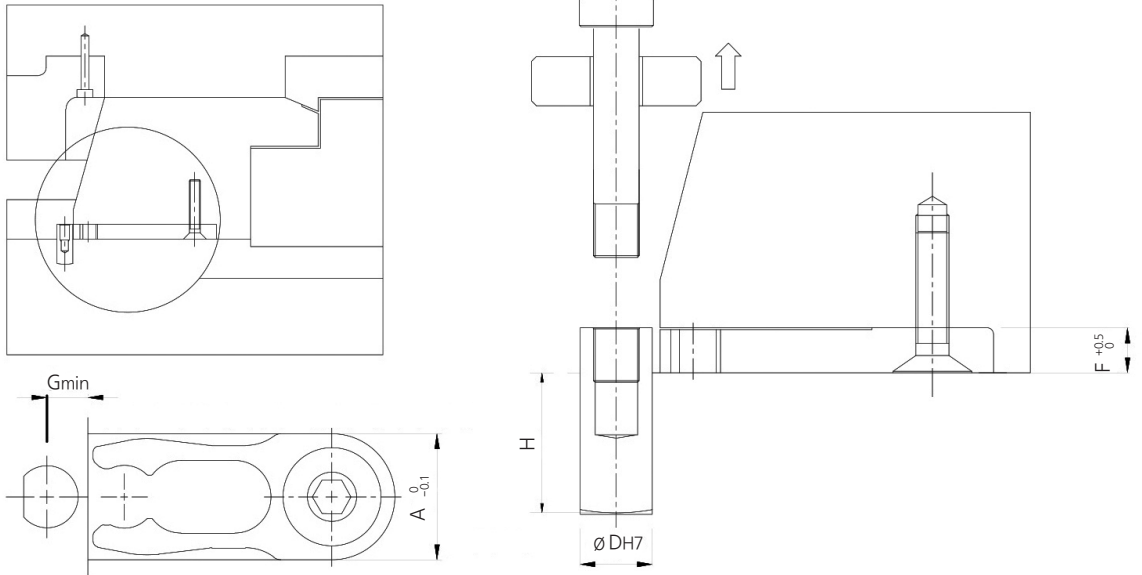

EX 사용 예

- 로크핀은 리테이너에서 끝부분이 튀어나오지 않도록 오른쪽 표를 참고로 홀 가공해서 장착해 주십시오.

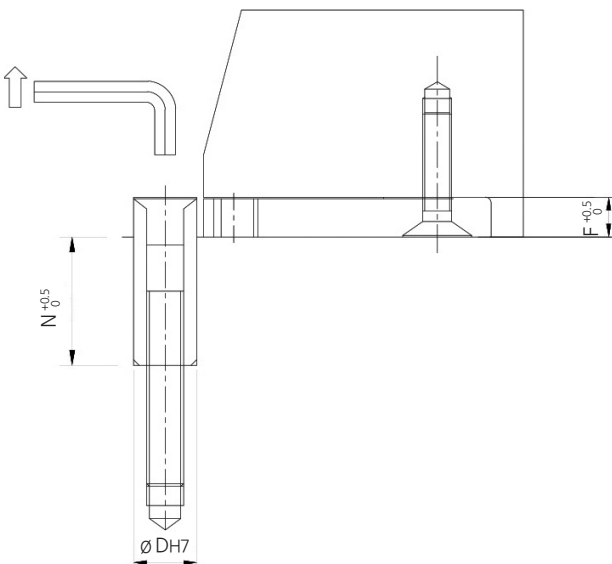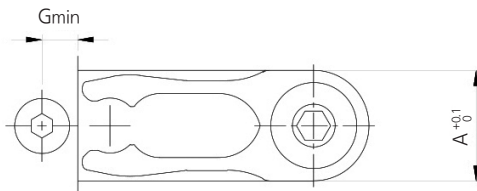

Model No.	A	G	F	H
SR1230	12	4	5	16
SR1640	16	5	6	15
SR2050	24	6	10	23
SR2460	24	7	10	23
SR3280	32	80	56	16
			16	25

제품특징

- 슬라이드 리테이너 전용 로크핀 SRP0612는 슬라이드 리테이너의 장착 및 제거를 쉽게 할 수 있는 로크핀입니다.

주의사항

- 슬라이드 리테이너에 부착되어 있는 로크핀과는 홀가공이 다르므로 주의해 주십시오.

Model No.	D	F	G	N
SRP0612	6	5	4	7.5
SRP0815	8	6	5	10
SRP1020	10	8	6	23
SRP1225	12	10	7	16
SRP1634	16	16	9	23

데이트마크

진공용 로크핀

용기용 가스핀

코어 유닛

슬라이드 리테이너

제어 밸브

스프링

의차 장치

에어 라인

기타 부품

가이드 부품

유압 부품

카탈리스트

가스 스코프



스프링

스프링

DIN




M Material : SKD61
H Hardness : 52±2HRC

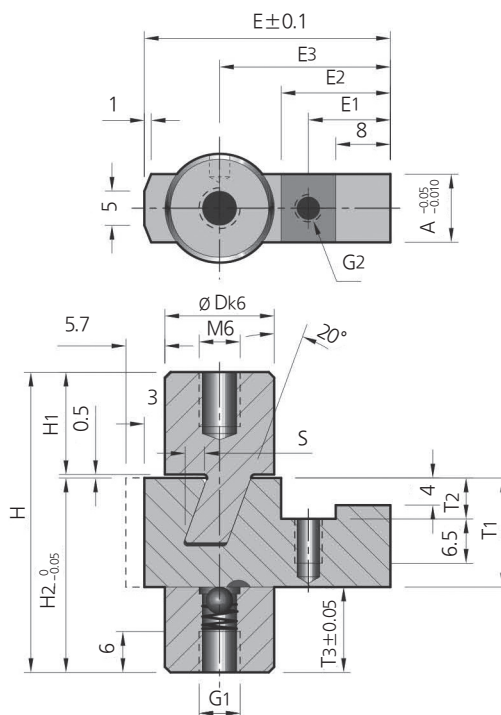


CODE	T1	T2	T3	E	E1	E2	E3
ZZ4290-0	16	6	12.5	36	12	16	25

d	D	A	S	H	H1	H2	G1	G2
3	16	10	2.7	44	15	28.5	M6	M4


기능설명도

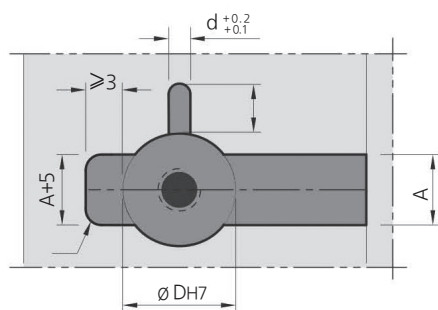

B방향



A방향

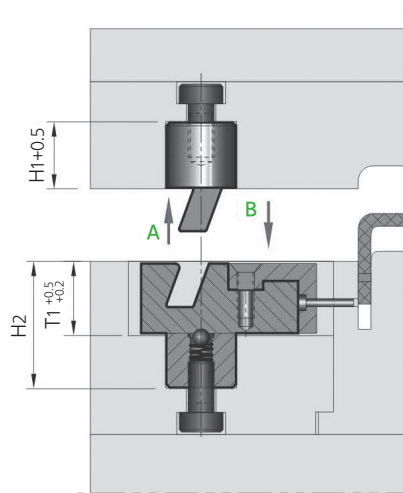


주문예

Model No. - EA
 ZZ4290-0-10EA

DIN




(M) Material : SKD61
(H) Hardness : 52±2HRC

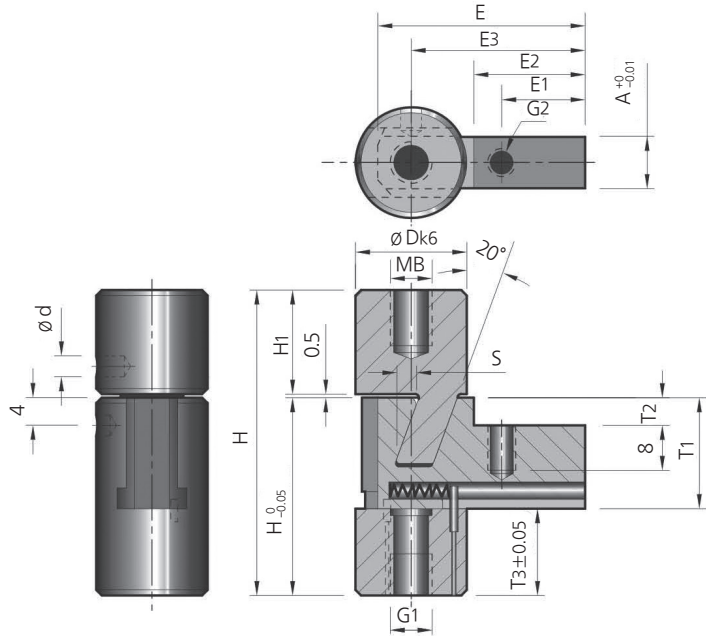

CODE	T1	T2	T3	E	E1	E2	E3
ZZ4292-1	18	2.5	16.5	32.8	10.8	13.9	24.2
ZZ4292-2	28	8	12	50	8	20	37

d	D	A	S	H	H1	H2	G1	G2
3	25	11	3.4	61.5	26.5	34.5	M6	M3
4	40	22	6.4	60.5	20	40	M8	M5

기능설명도

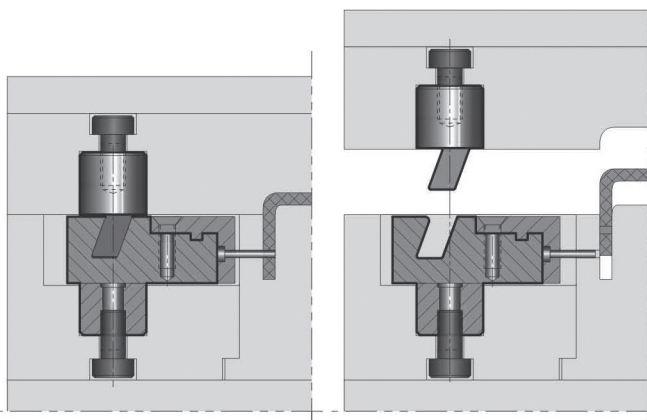

<그림 1> 몰드 닫힘 상태

<그림 2> 몰드 열림 상태

제품특징

- 빈틈없는 구조로 설치 공간을 줄여주며 작은 몰드 전체 사이즈를 줄일 수 있습니다.
- 규격이 완벽하여 여러 곳에 응용이 가능합니다.
- 설치가 간단하고 유지관리가 쉽습니다.

설치 사용 설명

- 슬라이드 코어 부분은 고객이 직접 가공해야 합니다.
- 움직이는 모든 부분은 윤활제로 부드럽게 만들어 주어야 합니다.




주문예

Model No. - EA
 ZZ4292-1-10EA

DIN




(M) Material : SKD61
(H) Hardness : 52±2HRC

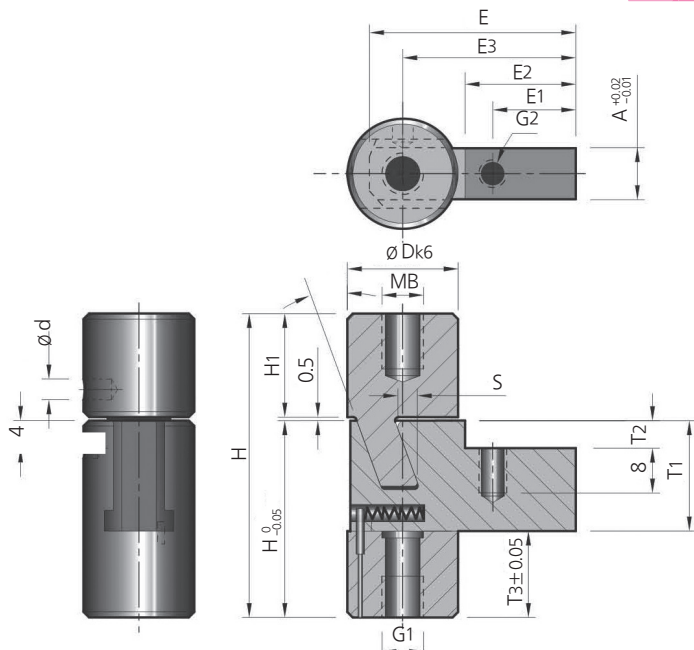

CODE	T1	T2	T3	E	E1	E2	E3
ZZ4293-1	18	2.5	16.5	36	10.8	13.9	24.2
ZZ4293-2	28	8	12	56.5	8	20	37

d	D	A	S	H	H1	H2	G1	G2
3	25	11	3.4	61.5	26.5	34.5	M6	M3
4	40	22	6.4	60.5	20	40	M8	M5

기능설명도

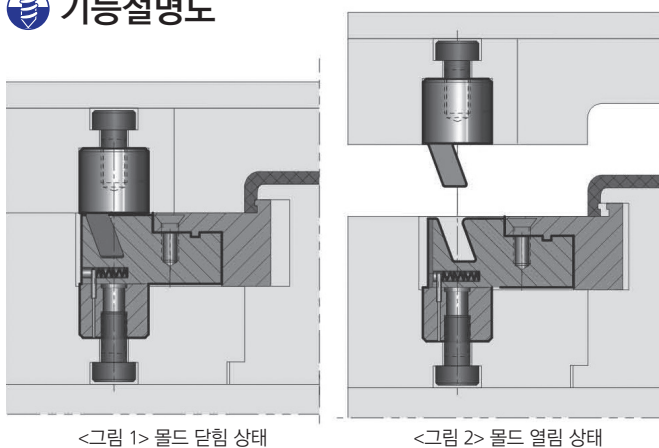

<그림 1> 몰드 닫힘 상태

<그림 2> 몰드 열림 상태

제품특징

- 빈틈없는 구조로 설치 공간을 줄여주며 작은 몰드 전체 사이즈를 줄일 수 있습니다.
- 규격이 완벽하여 여러 곳에 응용이 가능합니다.
- 설치가 간단하고 유지관리가 쉽습니다.

설치 사용 설명

- 슬라이드 코어 부분은 고객이 직접 가공해야 합니다.
- 움직이는 모든 부분은 윤활제로 부드럽게 만들어주어야 합니다.



주문예

Model No. - EA
 ZZ4293-1-10EA

DIN




- (M) Material : SKD61
(H) Hardness : $52 \pm 2\text{HRC}$

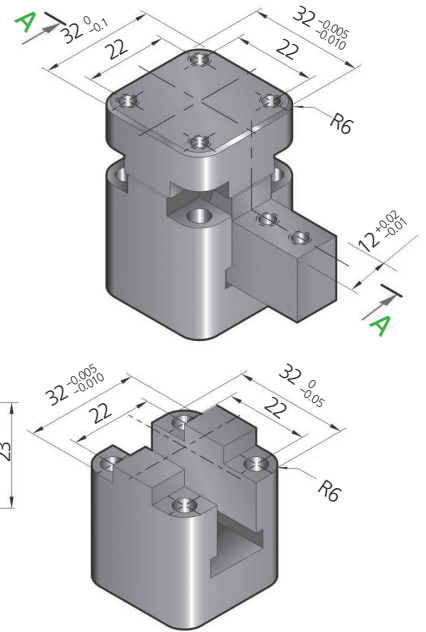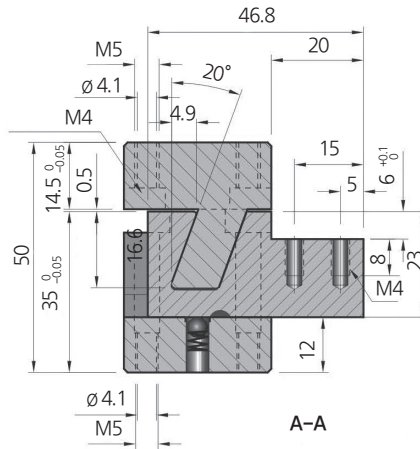



주문예

Model No. - EA
ZZ4294-0-10EA

DIN

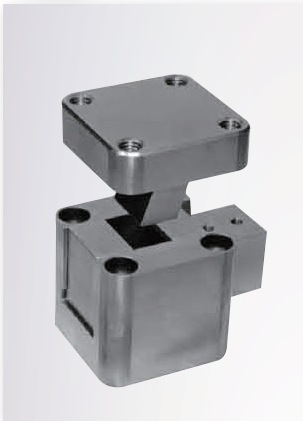

- (M) Material : SKD61
(H) Hardness : $52 \pm 2\text{HRC}$

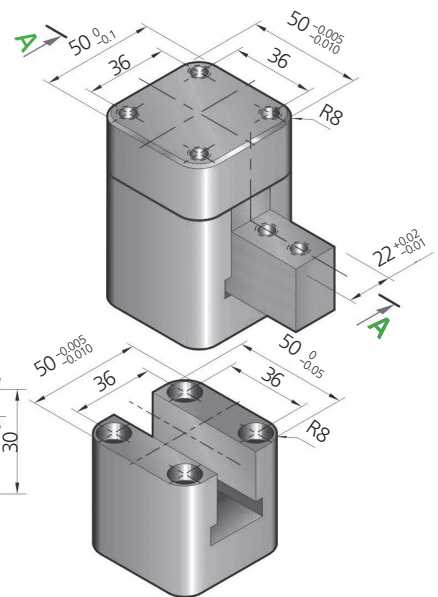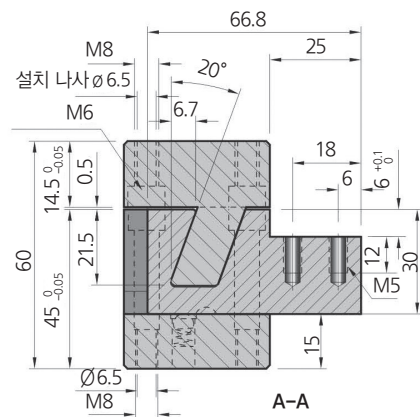

주문예

Model No. - EA
ZZ4294-1-10EA

데이트마크

진행상황

불가상태

코어유닛

슬라이드유닛

제어유닛

스피드유닛

의뢰수량

슬라이드유닛

기타부품

가이드부품

유압유닛


카탈로그

가스스피드



가스스피드

가스스피드

DIN

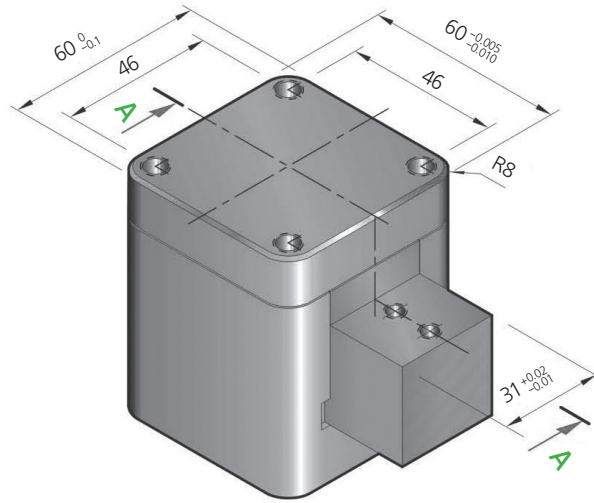

M Material : SKD61 **H** Hardness : 52±2HRC

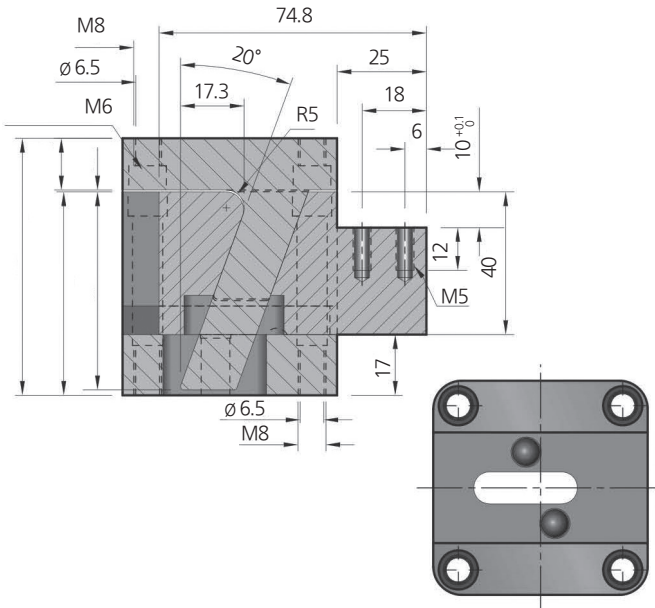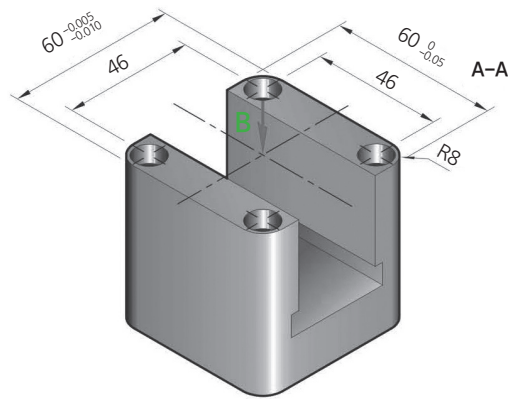

제품특징

- 스트로크를 길게 늘린 디자인으로 길게는 17.3mm가 됩니다.
- 더블 웨이브 펄 구조의 락 슬라이드 블록을 이용해 몰드를 연결 후 예상치 못하게 미끄러져 나오는 부분이 잘못된 포지션으로 가거나 고장나는 것을 방지해줍니다.
- 구조가 빈틈 없어 설치 공간을 절약할 수 있습니다. 작은 몰드 전체적인 사이즈를 줄일 수 있습니다.
- 설치가 간단하고 유지가 편리합니다.



설치 사용 설명

- 슬라이드 코어 부분은 고객이 직접 가공해야 합니다.
- 움직이는 모든 부분은 윤활제로 부드럽게 만들어 주어야 합니다.

주문예

Model No. - EA
ZZ4294-2-10EA

DIN

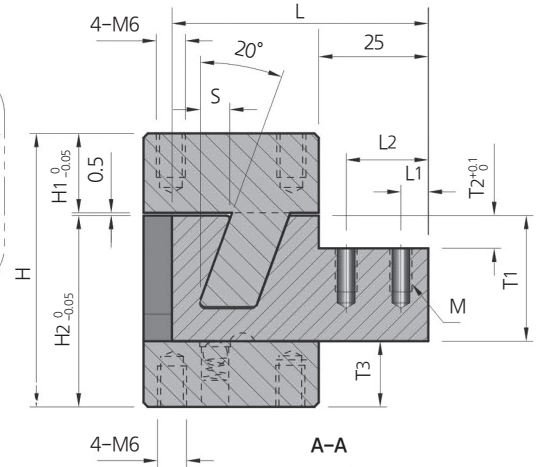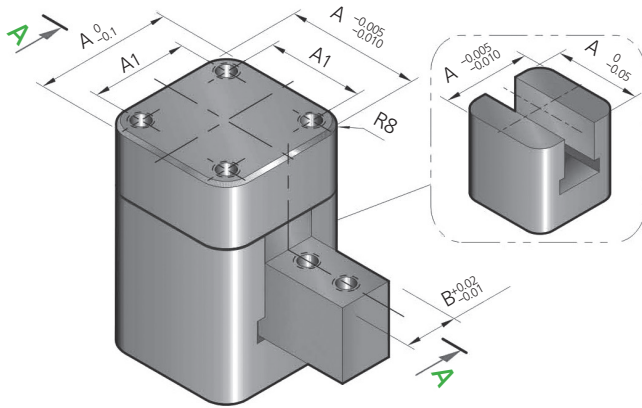

(M) Material : SKD61 **(H)** Hardness : 52±2HRC

A	A1	B	S	L	L1	L2	M
40	26	20	4.9	59.8	10	20	M4
60	46	35	9.9	74.8	6	18	M5



Model No.	H	H1	H2	T1	T2	T3
ZZ4295-1	52	14.5	37	25	6	12
ZZ4295-2	72		57	40	10	17



주문예

Model No. - EA
ZZ4295-1-10EA

DIN

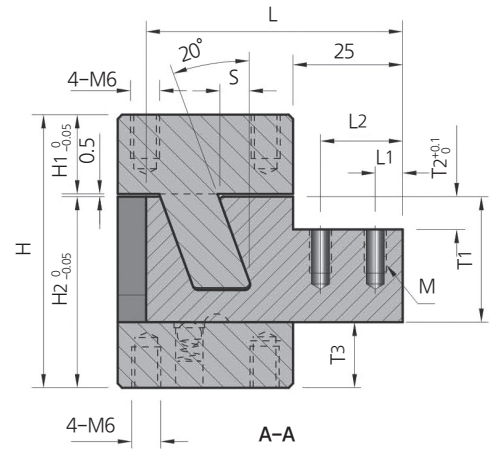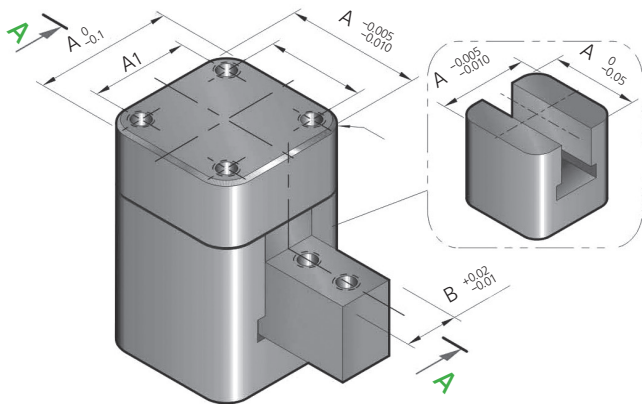

(M) Material : SKD61 **(H)** Hardness : 52±2HRC

A	A1	B	S	L	L1	L2	M
40	26	20	4.9	59.8	10	20	M4
60	46	35	9.9	84	6	18	M5

Model No.	H	H1	H2	T1	T2	T3
ZZ4296-1	52	14.5	37	25	6	12
ZZ4296-2	72		57	40	10	17



주문예

Model No. - EA
ZZ4296-1-10EA

데이트마크

전체구성요소

부품명

부품번호

부품명

부품번호

부품명

부품번호

부품명

부품번호

부품명

부품번호


부품명

부품번호






부품명

부품번호

DIN

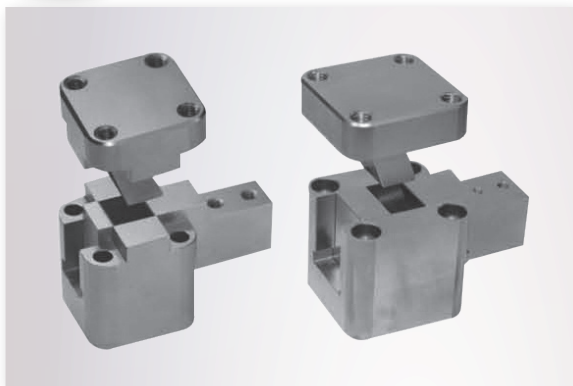

M Material : SKD61 **H** Hardness : 52±2HRC

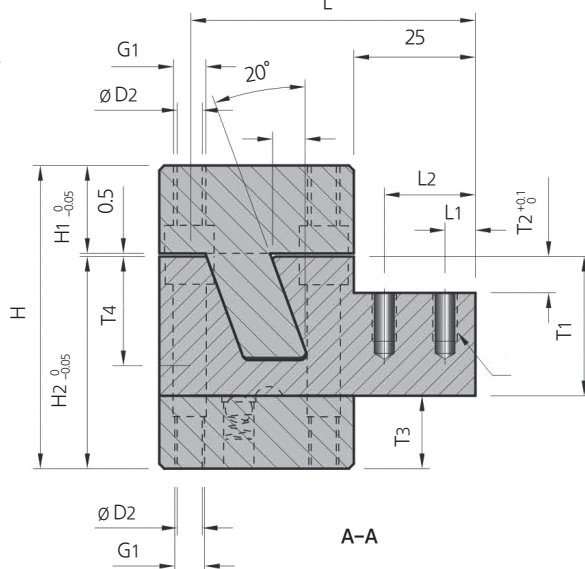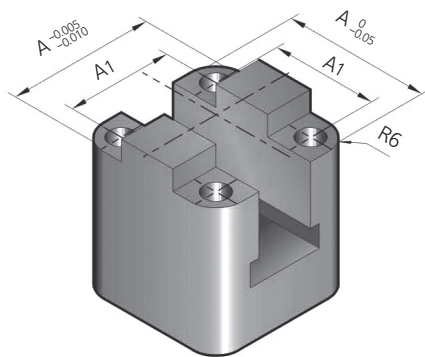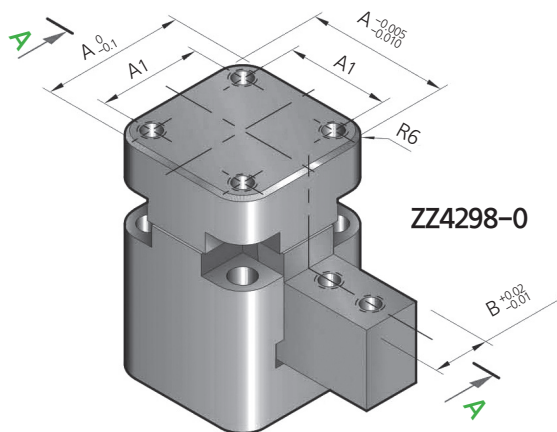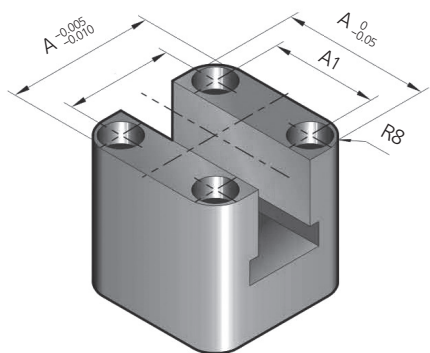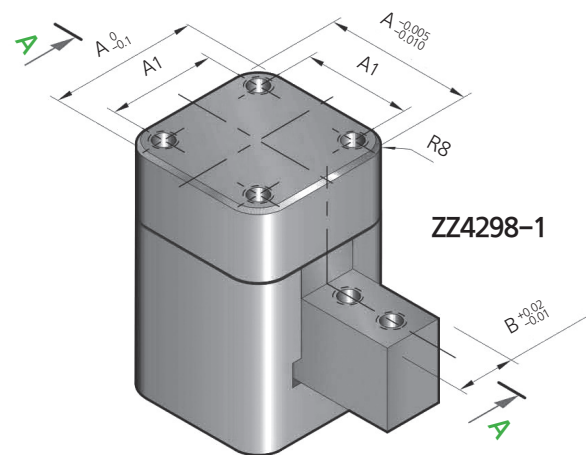

A	A1	B	S	L	L1	L2	L3	M	G1
32	22	12	4.9	51.5	5	15	20	M4	M5
50	36	22	6.7	74.5	6	18	25	M5	M8

Model No.	H	H1	H2	T1	T2	T3	T4	D2
ZZ4298-0	50	14.5	35	23	6	12	16.6	4.1
ZZ4298-1	60		45	30		15	21.5	6.5





주문예

Model No. - EA
ZZ4298-0-10EA

DIN



Material : Cr12MoV Hardness : 52±2HRC

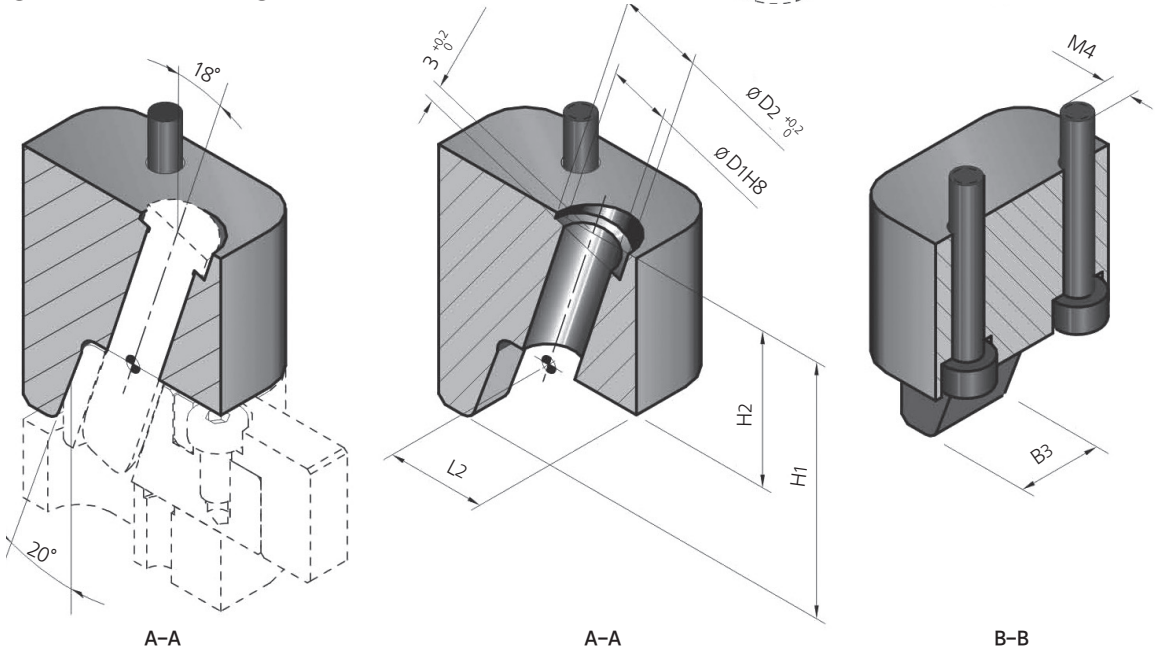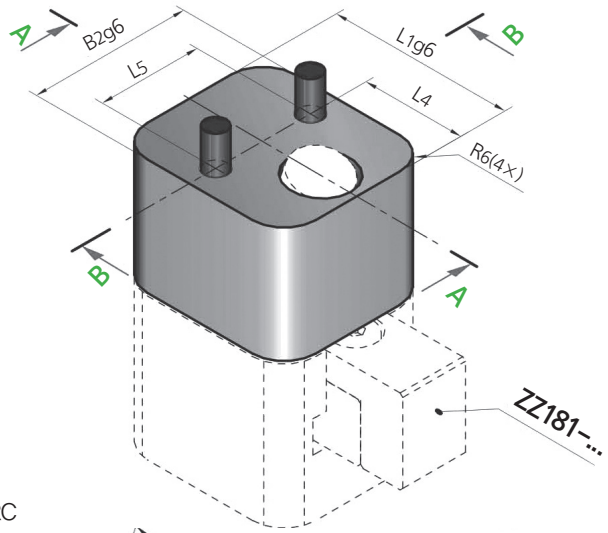

제품특징

- 빈틈없는 구조로 설치 공간을 줄이고, 작은 몰드 전체 사이즈도 줄일 수 있습니다.
- 설치가 간단하고 경사도 구멍을 가공해 줄일 수 있습니다.



설치 사용 설명

- ZZ181과 맞추어 사용합니다.
- M4와 맞추어 나사 2Pcs를 설치합니다.
- 모든 이동식 부품은 부드럽게 윤활해야 합니다.


Model No.	D1	D2	B2	B3	L1	L2	L4	L5	H1	H2
ZZ1810-8	8	11	28	11	32	14,2	18	18	36	22
ZZ1810-10	10	13	32	15	40	17,2	22	20	44	27

주문예





Model No. – EA
ZZ1810-8-10EA

DIN

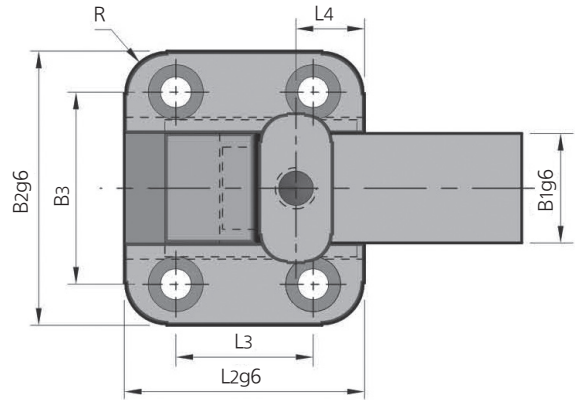

M Material : SKD61
H Hardness : 50 ± 2 HRC

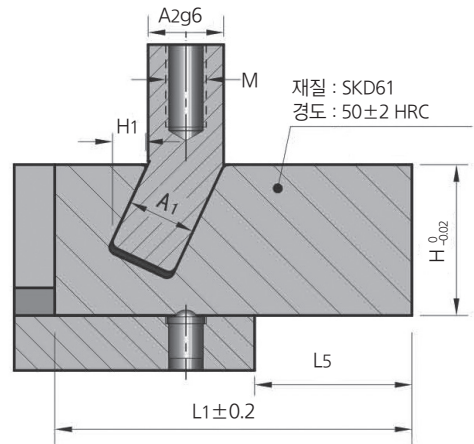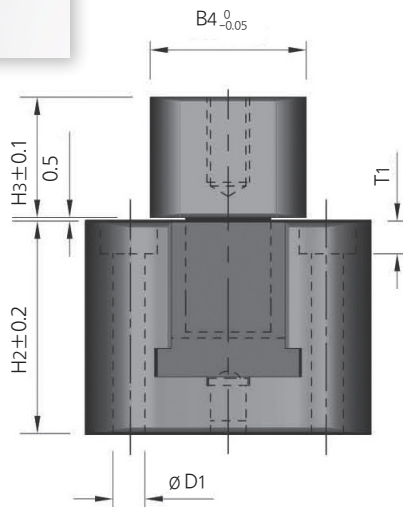


재질 : SKD61
 경도 : 50 ± 2 HRC

Model No.	L1	L2	L3	L4	L5	R	M
ZZ1812-10×16×22	52	35	20	10	22.9	6	M6
ZZ1812-12×25×30	75	50	35	15	33.8	7	M8

A1	B1	H	H1	H2	H3	A2	B2	B3	B4	D1	T1
10	16	22	4.6	30	17	11	40	28	22	4.5	4.6
12	25	30	7	40	20	13	55	40	30	6.6	6.8

기능설명도

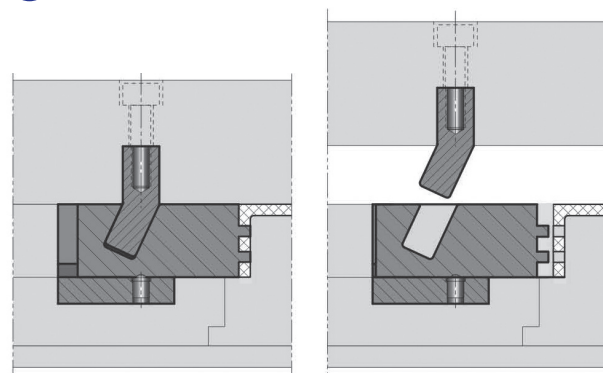

<그림 1> 물드 닫혔을 때

<그림 2> 물드 열렸을 때

제품특징

- 빈틈없는 구조로 설치 공간이 절약되고 작은 물드는 전체 사이즈도 줄일 수 있습니다.
- 설치가 간단하고 유지보수에 편리합니다.


설치 사용 설명

- H수치는 슬라이드 블록이 가장 크게 슬라이드해서 오는 스트로크입니다.
- 슬라이드 코어 부분은 고객이 직접 가공해야 합니다.
- 각각의 움직이는 부분은 윤활제로 부드럽게 해주어야 합니다.

주문예

Model No. - EA
 ZZ1812-10-10EA

DIN

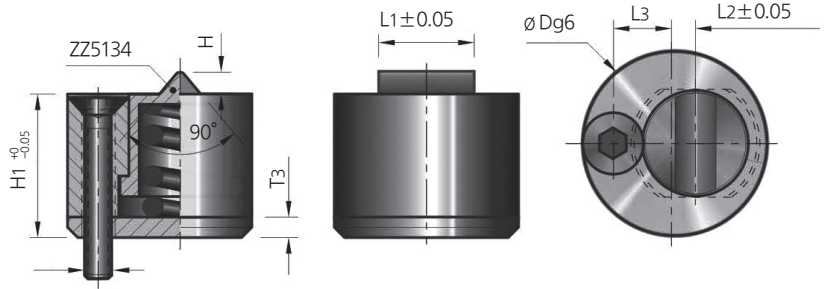

M Material : SKD61 **H** Hardness : 52 ± 2 HRC **U** Use environment : Max100℃

Model No.	D	L1	L2	L3	H	H1	T3	설치 나사못	하중
ZZ5130-13	13	6.6	1.4	4.3	1	10	1.6	M2-16	3.5
ZZ5130-18	18	9.6	2	6	1.8	14	2	M3-20	4.5
ZZ5130-27	27	14.4	3	9	2.8	21	3	M4-25	9.5


제품특징

- 외형 디자인은 작고 정교하며, 설치에 필요한 공간이 작습니다.
- 시리즈 중 설치가 가장 편리한 제품 중 하나입니다.
- 이 정밀판 슬라이드 홀딩 디바이스는 기계 장치의 정밀한 가공을 사용해 만들어진 것으로 위치 측정이 아주 정확합니다.


설치 사용 설명

- 이 제품을 사용하는 몰드에는 반드시 슬라이드 위에 알맞은 위치에 “Λ”형 홈을 가공해줍니다.
- 몰드 위에 있는 모든 가공된 설치 구멍은 반드시 “Λ”형 홈과 수직이 되어야 더욱 나은 잠금 기능을 발휘할 수 있습니다.

기능설명도

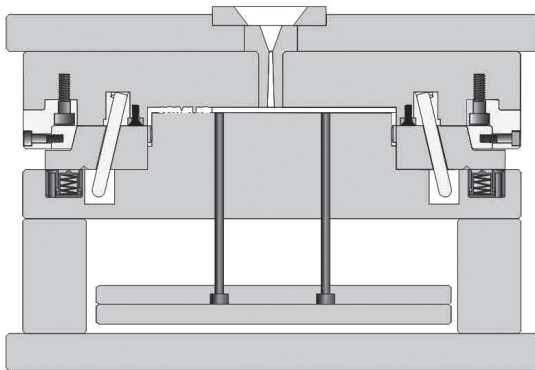

몰드를 꼭 맞물린 상태

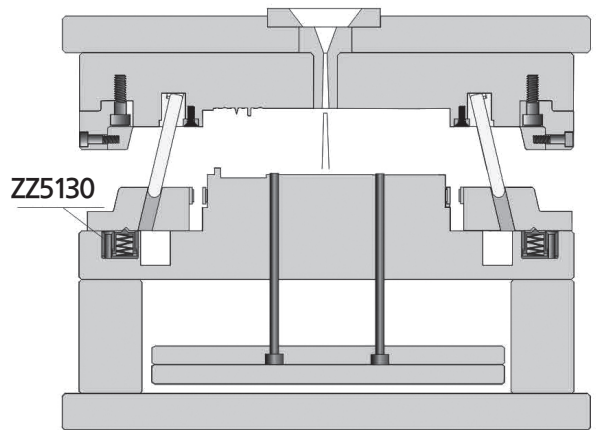

몰드를 오픈한 상태



주문예

Model No. - EA
ZZ5130-13-10EA

데이트마크

진공유닛

불기상소재

코어유닛

슬라이드홀딩디바이스

제어부

스프링케이트

외장장치

에어유닛

기타정밀부품

가이드부품


유압유닛부품

카탈리스트

가스스피리

금형스피리

DIN

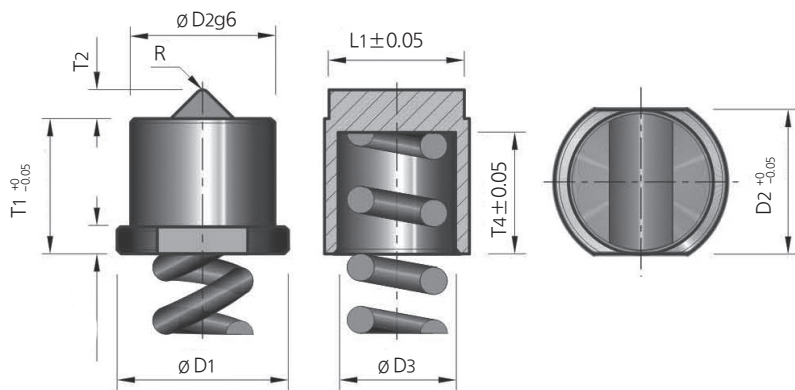

M Material : SKD61 **H** Hardness : $52 \pm 2^{\circ} \text{HRC}$ **U** Use environment : Max100°C

Model No.	D2	L1	T1	T2	T3	T4	D1	D3	R	하중
ZZ5134-7	7	6.6	7	1	1.4	6.3	8.4	5.3	0.35	3.5
ZZ5134-10	10	9.6	10	1.8	2	9	12	8.3	0.50	4.5
ZZ5134-15	15	14.4	15	2.8	3	13.5	18	12.4	0.75	9.5


제품특징

- 간단한 구조, 편리한 설치
- 광범위한 사용, 단독 설치 사용 가능, 슬라이드 리테이너 ZZ4200과 함께 사용가능.


설치 사용 설명

- 설치 시 슬라이드 홀딩 디바이스 의 윗 면은 설치하는 물드나 마찰판 표면보다 약 0.05에서 0.1mm정도 낮아야 합니다. (그림 1 참고)


기능설명도

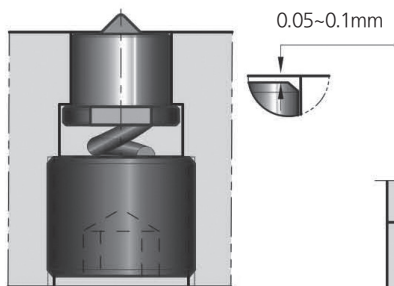

<그림 1>



<그림 2>

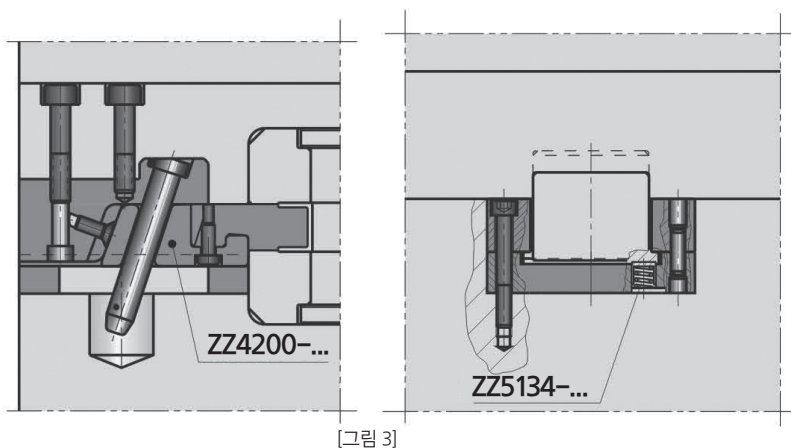



[그림 3]



주문예

Model No. - EA
ZZ5134-7-10EA

DIN

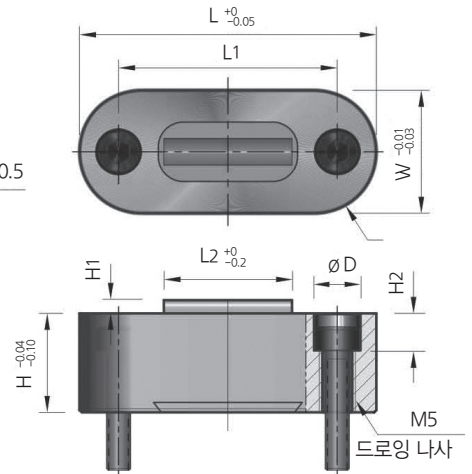

M Material : SKD11 **H** Hardness : 52±2HRC **U** Use environment : Max100℃

코드	D	R	L	L1	L2	W	H	H1	H2	설치 나사 못	하중
ZZ5140-0	정밀형 8	6	38	28	16.5	14	12	1.8	4.5	M4-16	7
ZZ5140-1		8	53	43	32	18	14			M4-25	12


제품특징

- SSLK 시리즈와 비교하면, 내장형 용수철을 사용하여 설치가 더욱 편리합니다.
- 90도로 돌려 더욱 균형감 있고 안정적입니다.


설치 사용 설명

- 오픈 사이즈 설명도에 따라 설치 홈을 가공합니다.
- 제품 부속품을 꺼냈을 때 풀러를 이용해 한 끝을 제품 상의 드로잉 나사산에 연결하여 뽑아내면 됩니다.

오픈 사이즈 설명도

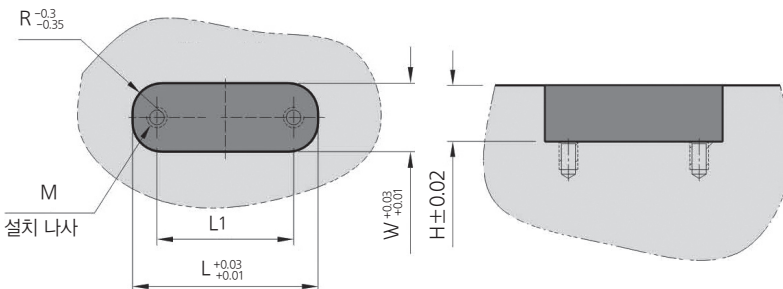



설치 설명도

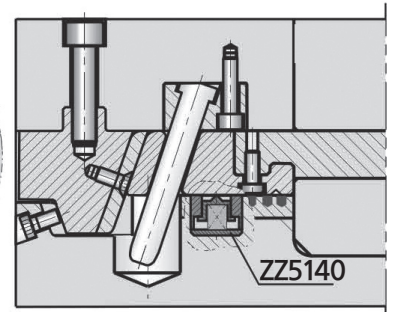

주문예

Model No. - EA
ZZ5140-0-10EA

DIN

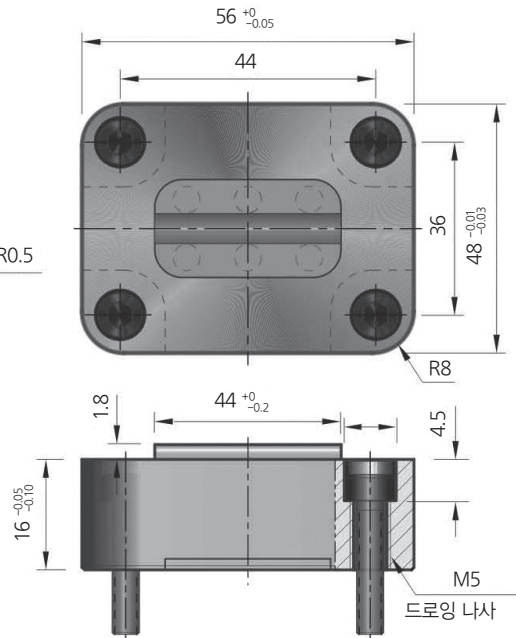


M Material : SKD11 **H** Hardness : 52±2HRC
U Use environment : Max100℃

Model No.	설치 나사 못	하중
ZZ5140-2	M4-25	25


설치 사용 설명

- 오픈 사이즈 설명도에 따라 설치 홈을 가공합니다.
- 제품 부속품을 꺼냈을 때 풀러를 이용해 한 끝을 제품 상의 드로잉 나사산에 연결하여 뽑아내면 됩니다.

오픈 사이즈 설명도

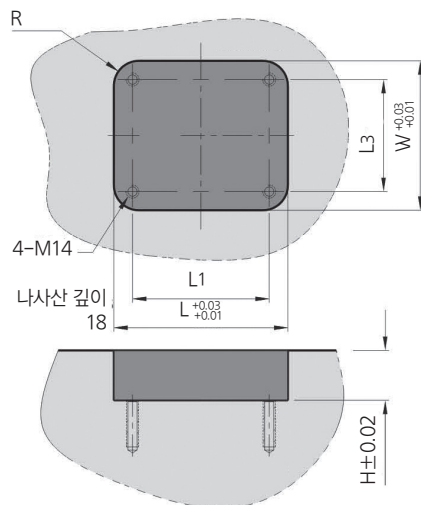


설치 설명도

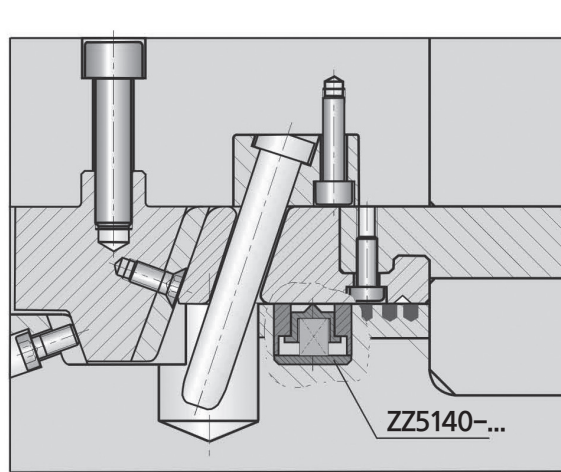

주문예

Model No. - EA
 ZZ5140-2-10EA

DIN

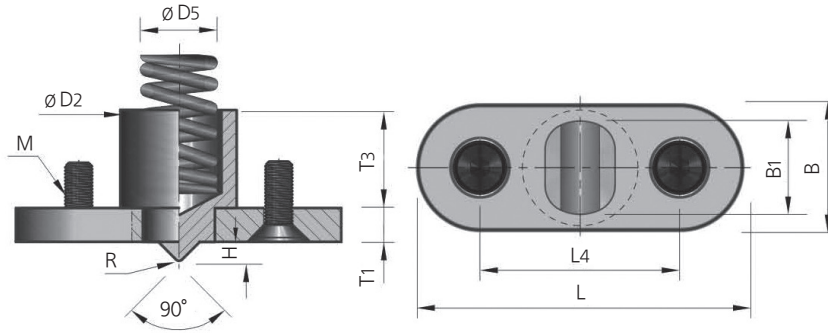


Model No.	D2	D5	B	B1	F(N)	L	L4	T1	T3	T5	T6	H	R	M
EE3044-8	9	5	12	8	28	30	18	3	11	19	17	1.2	0.35	M4
EE3044-12	13	8	16	12	38	38	22	4	14	24	22	2.2	0.5	
EE3044-16	18	12	20	16		50	30	5	22	34	32	3.2	0.8	M5


제품특징

- 독특한 구조의 디자인으로 설치가 편리합니다.
- 주로 스프링, 안에 끼우는 부품, 블로커 판, 나사와 같은 몇 개의 부분으로 구성되어 있습니다.
- 안에 끼우는 부품은 SKD11 재질을 사용해 제작하여 내구성이 좋습니다.

설치 설명도

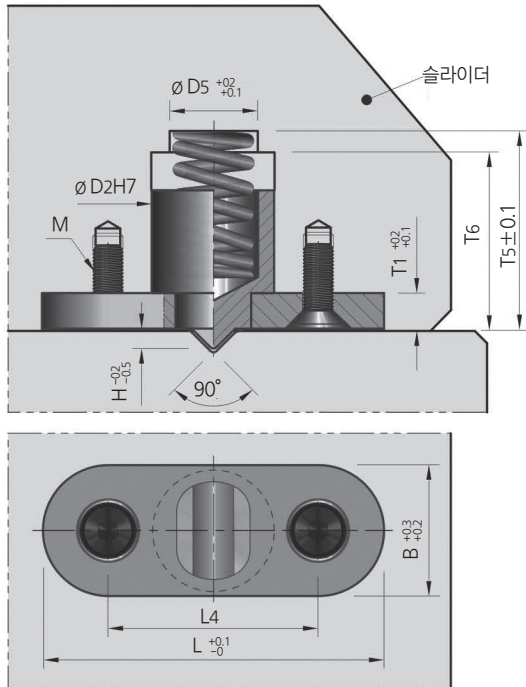

제품 입체 설명도

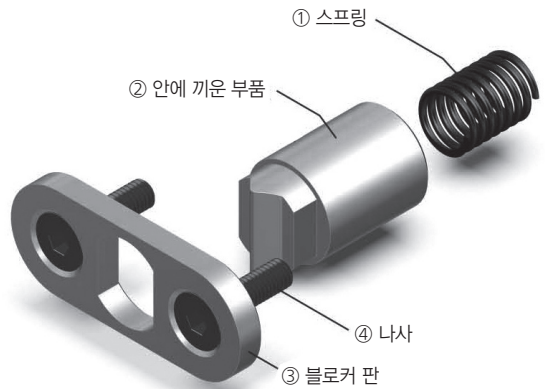

M Material : SKD11 **H** Hardness : 55~60HRC

설치 사용 설명




- 제품은 슬라이더 안에 거꾸로 넣습니다.
- “V”형 홈이 필요한 고객은 직접 가공합니다.
- 설치 전 반드시 미리 진행 과정을 정밀하게 계산해 보아야 합니다.



주문예

Model No. - EA
ZZ5140-0-10EA

DIN

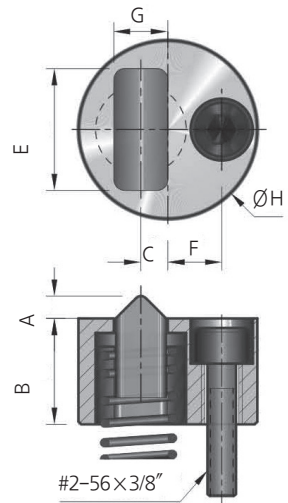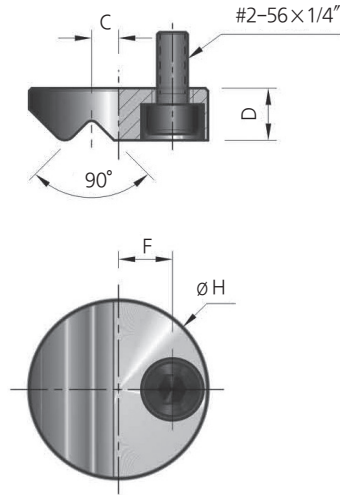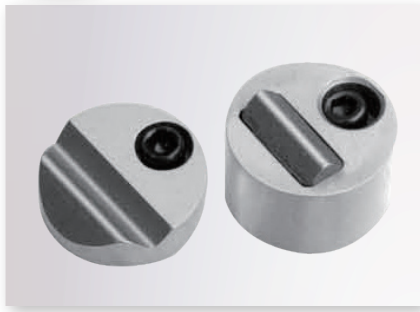

주의: 표준형은 커버를 제공하지 않음

M Material : SKD11 **H** Hardness : 55-62HRC

Model No.		A	B	C	D	E	F	G	H	하중
SSLK-8A	정밀형	1.57	7.49	1.9	3.68	8.64	3.81	3.81	12.65	3.5
		(0.062)	(0.295)	(0.075)	(0.145)	(0.34)	(0.15)	(0.15)	(0.498)	





제품특징

- 이 제품은 모든 슬라이드 리테이너 시리즈 중에서 몸체가 가장 작은 것으로 합리적인 공간 이용이 가능합니다.
- 커버가 함께 있어 슬라이드와 슬라이드 리테이너가 서로 더욱 정밀하게 맞물립니다.
- 슬라이더가 점차적으로 느슨해지는 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.
- 경도가 높은 재료로 견고하고 내구성이 좋아 수명이 깁니다.

설치 사용 설명

- 설치 시 커버를 슬라이드 위에 설치하고 바디는 몰드 위에 설치합니다.
- 오픈 전 먼저 정밀하게 슬라이드의 진행과정을 계산해보아야 합니다.


설치 설명도

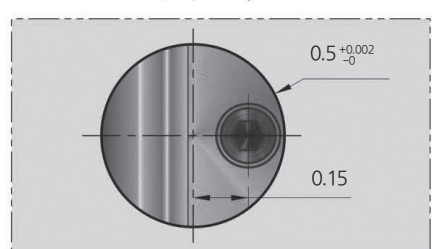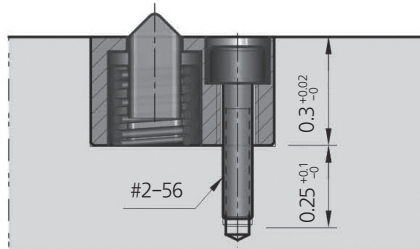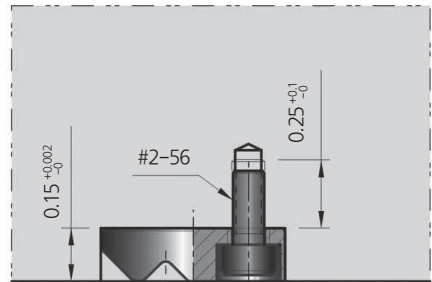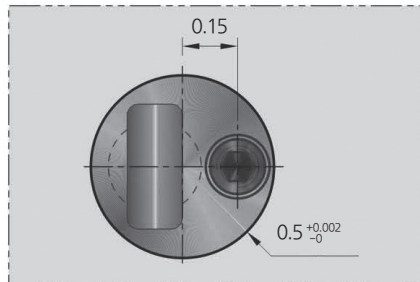

주문예

Model No. - EA
SSLK-8A-10EA

DIN

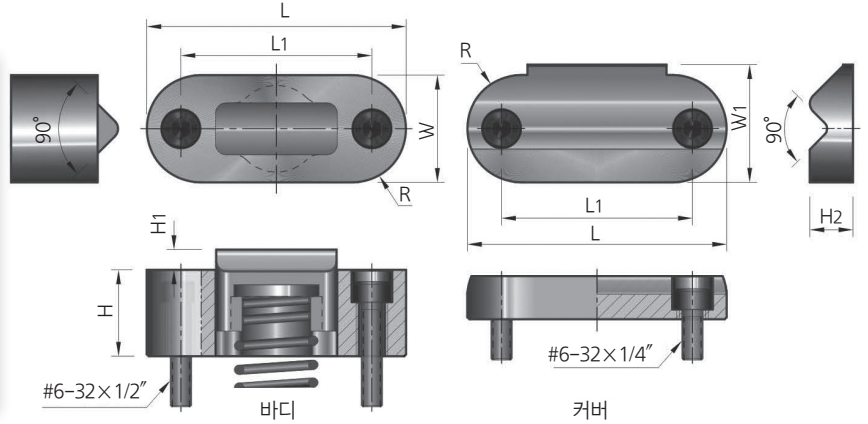

M Material : SKD11 **H** Hardness : 55-62HR

Model No.	L	L1	H	H1	H2	W	W1	R	설치 나사못	하중
SSLK-25A 정밀형	37.95	27.94	12.67	2.97	6.32	15.75	17.27	7.92	#6-32-1/2	11.25
	(1.494)	(1.1)	(0.499)	(0.117)	(0.249)	(0.62)	(0.68)	(0.312)	#6-32-1/4	


제품특징

- SSLK-8A와 비교하면 외형은 긴 타원형입니다.
- 외형 사이즈가 합리적이어서 하중 가능 무게를 늘려줍니다.
- 90도로 돌려 더욱 균형감 있고 안정적입니다.

설치 사용 설명

- 설치 시 커버는 슬라이드 위에 설치하고 바디는 몰드 위에 설치합니다.
- 오픈 전 먼저 정밀하게 슬라이드의 진행과정을 계산해보아야 합니다.


설치 설명도

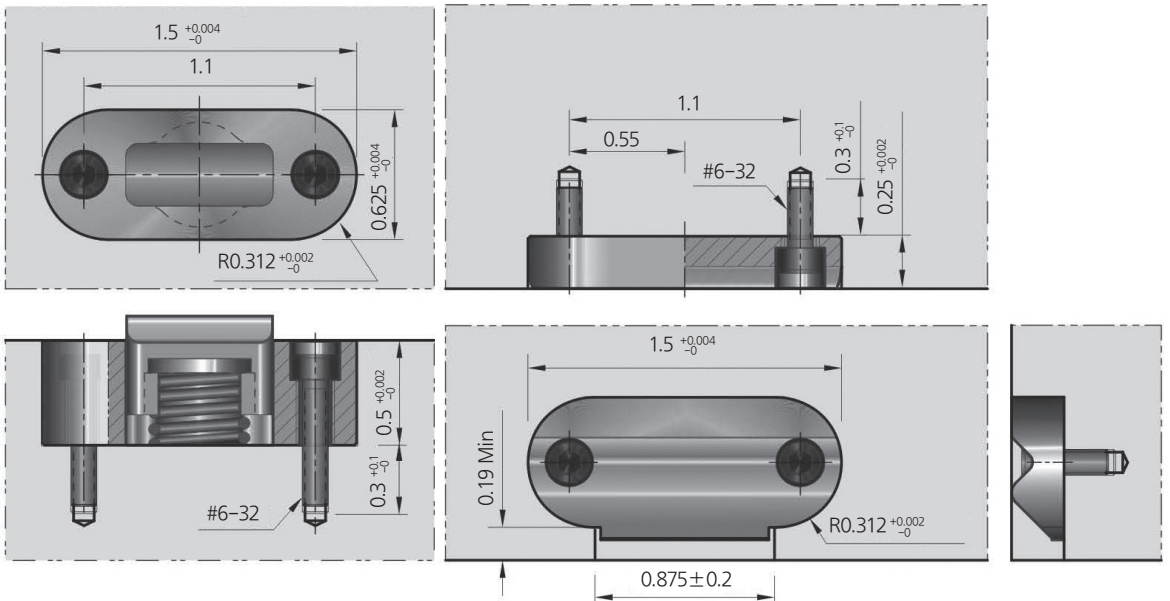

주문예

Model No. - EA
SSLK-25A-10EA

DIN

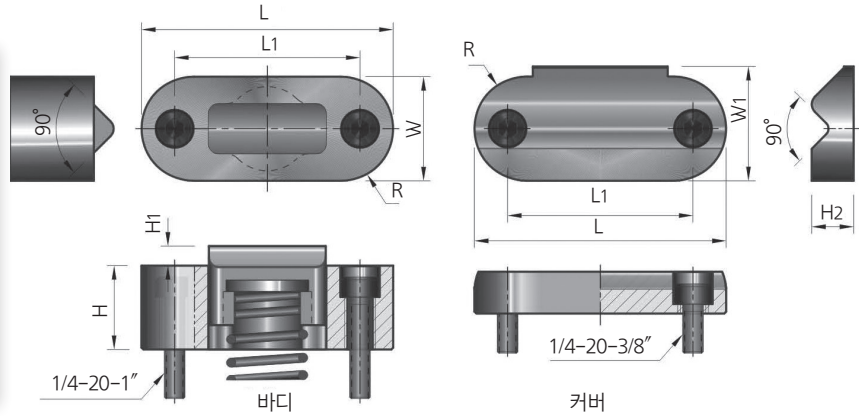






M Material : SKD11 **H** Hardness : 55-62HR

Model No.	L	L1	H	H1	H2	W	W1	R	설치 나사못	하중
SSLK-50A	58.22	41.91	21.84	4.34	9.78	25.3	26.87	12.7	1/4-20-1"	22.5
	(2.292)	(1.65)	(0.86)	(0.171)	(0.385)	(0.996)	(1.058)	(0.498)	1/4-20-3/8	

설치 사용 설명

- SSLK-50A 슬라이드홀딩 디바이스의 하중은 22.5kg로 주로 인젝션 몰드로 사용됩니다.
- 여러개의 슬라이드 리테이너를 동시에 몰드위에 설치하면 더 많은 하중을 견딜 수 있습니다.
- 커버는 일반적으로 슬라이드 안에 설치하고, 외관은 긴 타원형의 디자인으로 되어있어 몰드를 오픈하여 가공하고 설치하기 편리합니다.


설치 설명도

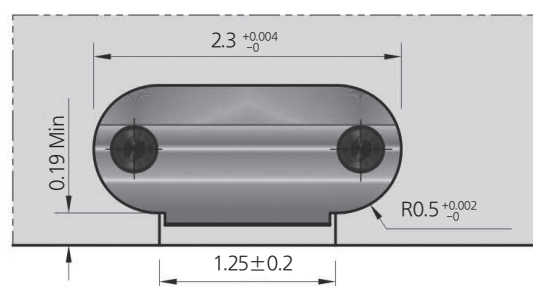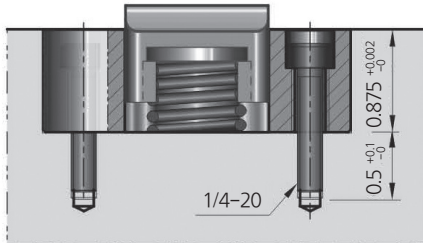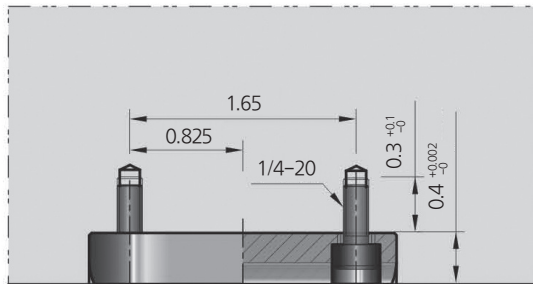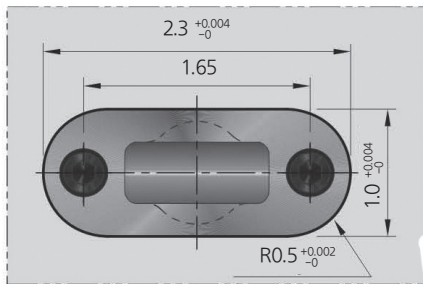

주문예

Model No. - EA
SSLK-50A-10EA

DIN

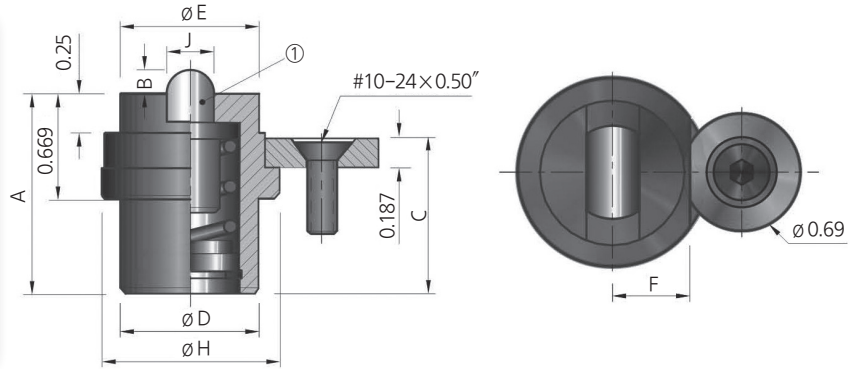

Material : SCM4351 Hardness : 50-55HRC

Model No.		A	B	C	D	E	F	H	J
PPSR-1000B	표준	1.08	0.072	0.795	0.62	0.63	0.375	0.866	0.188
PPSR-2000B		1.32	0.121	1.035	0.74	0.748	0.42	0.984	0.250
Model No.		V	K	L	M	N	하중		
PPSR-1000B	표준	0.091	0.625	0.869	0.94	0.67	4.5		
PPSR-2000B		0.153	0.750	0.987	1.06	0.715	9		


제품특징

- 독특한 디자인, 일체화 장치이며, 간단한 설치, 정교한 외형, 사용에 필요한 면적이 작습니다.
- “Λ”형 홈을 함께 가공해야 합니다.
- 간단하고 경제적이며 견고하여 내구성이 강합니다. 날개 혹은 여러개의 슬라이드 리테이너를 사용할 수 있어 더욱 많은 하중을 견딜 수 있습니다.

설치 사용 설명

- 몰드 위에는 반드시 설치 오픈사이즈에 따라 가공 설치해야 합니다.
- 여러개의 제품을 설치하여 하중을 늘릴 수 있습니다.



설치 설명도

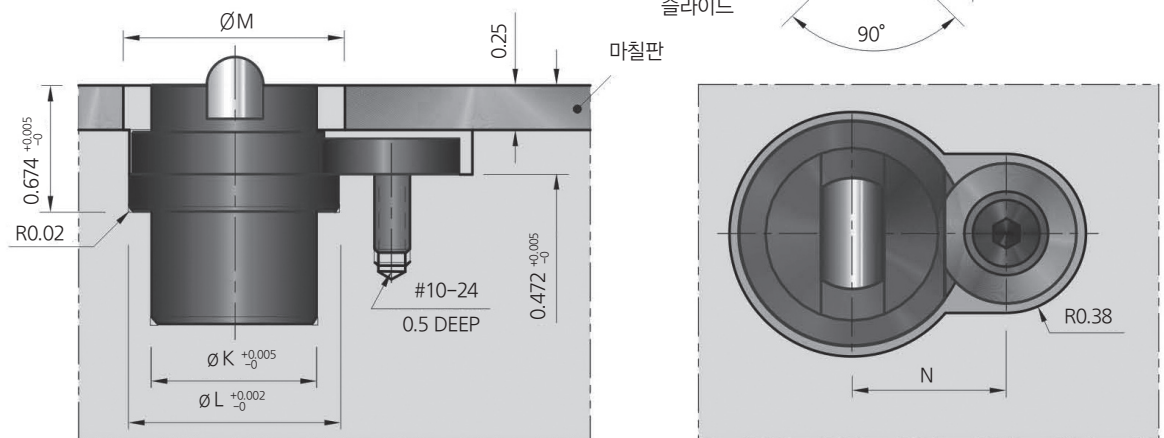

주문예

Model No. - EA
PPSR-1000B-10EA

DIN

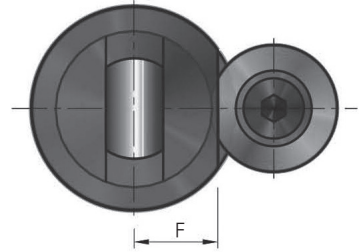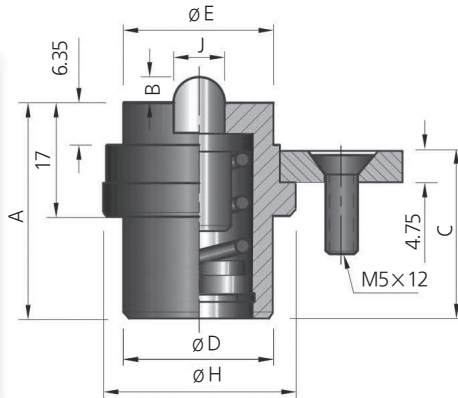

M Material : SKD11 **H** Hardness : 58-62HR




Model No.	A	B	C	D	E	F	H	J
PPSR-100	27.43	1.83	20.2	15.75	16	9.52	22	17.5
PPSR-200	33.53	3.07	26.3	18.8	19	10.67	25	21.5
PPSR-400	32	3.78	24.76	22.1	22	11.86	28	31.5

Model No.	V	K	L	M	N	하중
PPSR-100	2.3	15.87	22	24	17	4.5
PPSR-200	3.9	19.05	25	27	18.2	9
PPSR-400	4.9	22.23	28	30	19.4	18

제품특징

- 독특한 디자인, 일체화 장치이며, 간단한 설치, 정교한 외형, 사용에 필요한 면적이 작습니다.
- “^”형 홈을 함께 가공해야 한다.
- 간단하고 경제적이며 견고하여 내구성이 강합니다. 날개 혹은 여러개의 슬라이드 리테이너를 사용할 수 있어 더욱 많은 하중을 견딜 수 있습니다.

설치 설명도

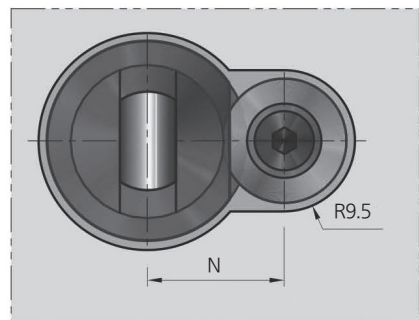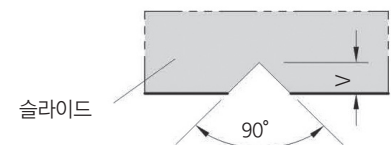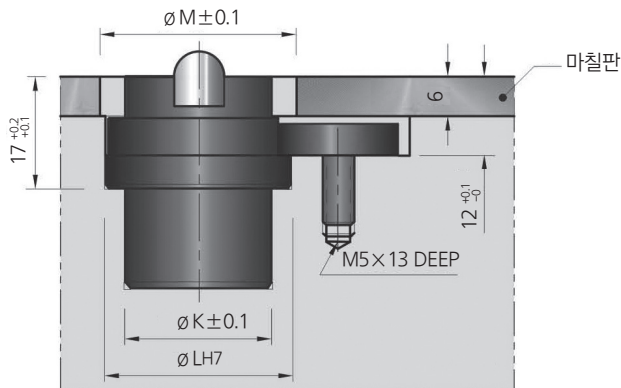

설치 사용 설명


- 몰드 위에는 반드시 설치오픈사이즈에 따라 가공 설치해야 합니다.
- 여러개의 제품을 설치하여 하중을 늘릴 수 있습니다.



주문예

Model No. - EA
PPSR-100-10EA

DIN

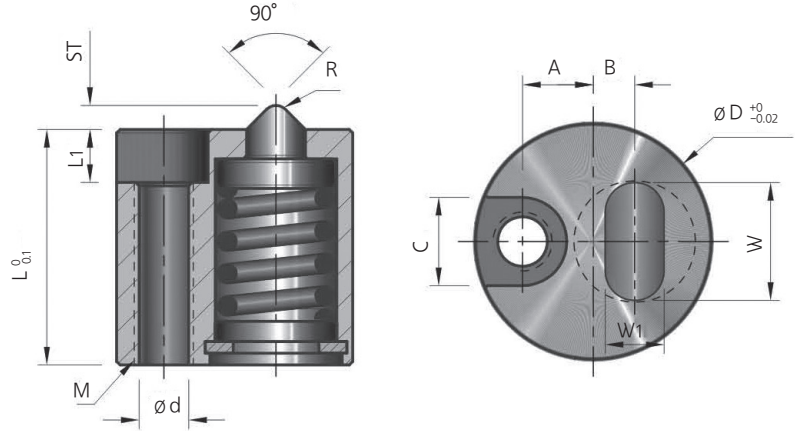

(M) Material : SKD11 (H) Hardness : 58-62HRC

Model No.	D	ST	L	L1	A	B	C	d	W	W1	R	설치 나사못	하중
SSLLK16-C	16	1.6	15	3.3	5	2.5	6	3.2	8	4	1	M3	28.6
SSLLK16-F													78.8
SSLLK20-F	20	2	20	4.5	6	3.5	7.5	4.3	10	5	1.1	M4	62.9
SSLLK20-L													110


제품특징

- 이 슬라이드 홀딩 디바이스는 주로 대형 리테이너 기관에 사용됩니다.
- 표면 접촉 디자인을 사용하여 접촉면의 단위 면적당 받는 압력을 낮춰줌으로써 효과적으로 리테이너 기관의 손상을 방지해줍니다.


설치 사용 설명

- 이 제품을 사용하는 몰드에는 반드시 슬라이드 위에 알맞은 위치에 “^”형 홈을 가공해줍니다.
- 몰드 위에 있는 모든 가공된 설치 구멍은 반드시 “^”형 홈과 수직이 되어야 더욱 나은 잠금 기능을 발휘할 수 있습니다.
- 너무 무거우면 슬라이드 앵글핀의 소결 현상이 발생할 수 있어 가능하면 슬라이드의 저항을 줄여주거나 슬라이드 홀딩 디바이스의 무게를 낮추어 사용해야 합니다.

기능 설명도

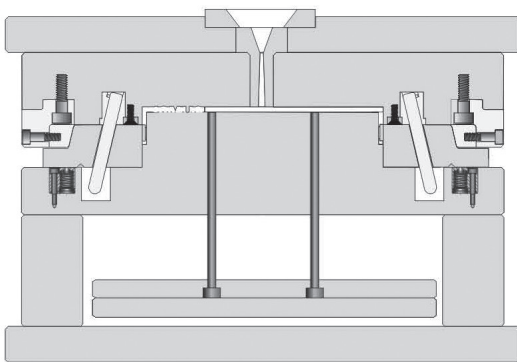

몰드가 닫혔을 때 상태

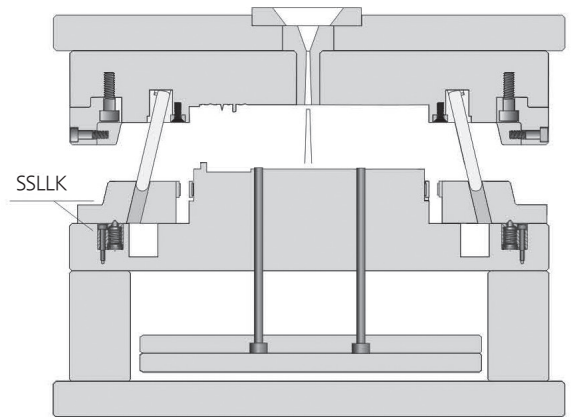


몰드가 열렸을 때 상태

주문예



Model No. - EA
SSLLK16-C-10EA

DIN

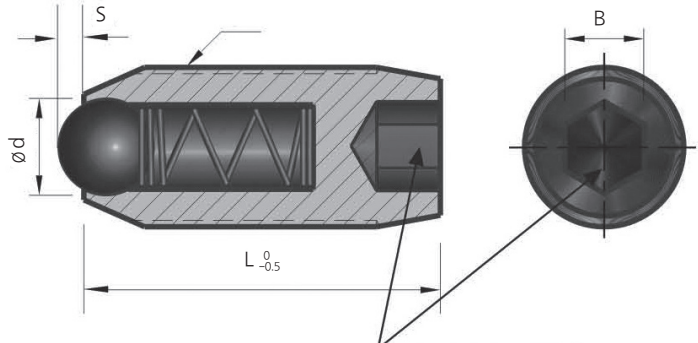

일자형 선택 가능
“-” 슬롯 레드 나사를 사용할 수 있습니다.

M Material : S45C **H** Hardness : SU304

Model No.	M	d	L	B	S	min.	max.
BSJ BPJ	4	2.5	9	2	0.7	3.9	9.8
	5	3	12	2.5	0.9	4.9	19.6
	6		13	3	1	9.8	29.4
	8	4	15	4	1.5	12.7	39.2
	10	5	16	5	2.0	18.6	49
	12	7	20	6	2.5	19.6	58.8
	16	9.5	25	8	3.5	29.4	98


주문예



Model No. - EA
BSJ-M-10EA

SSLSP


DIN

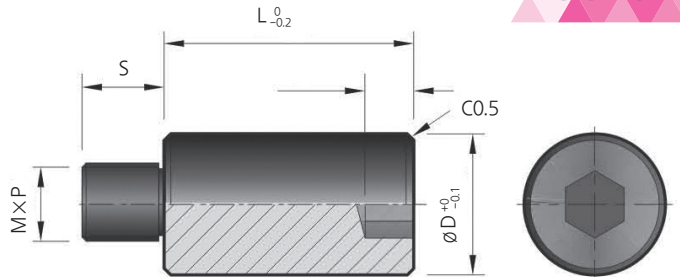


M Material : S45C **H** Hardness : 33-38HRC **S** Surface Treatment : 표면이 어두워짐

Model No.	D	M x P	SW	H	S	L
SSLSP	10	M 6 x 1.0	5	4	10	15-40
	16	M10 x 1.5	8	5	15	
	20	M12 x 1.75	10	6	18	
	25	M16 x 2.0	14	9	24	

기능 설명도

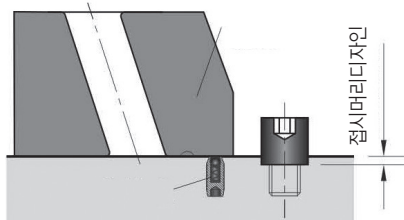

몰드가 닫혔을 때 상태

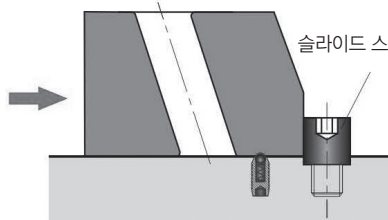

몰드가 열렸을 때 상태

설치 사용 설명

- 육각렌치를 사용하여 슬라이드 스탬퍼를 조여줍니다.
- 강도를 높이기 위해 점시머리 디자인 사용을 권장합니다.

주문예




Model No. - EA
SSLSP-D-10EA

DIN



- M** Material : 8407
H Hardness : 40~45HR

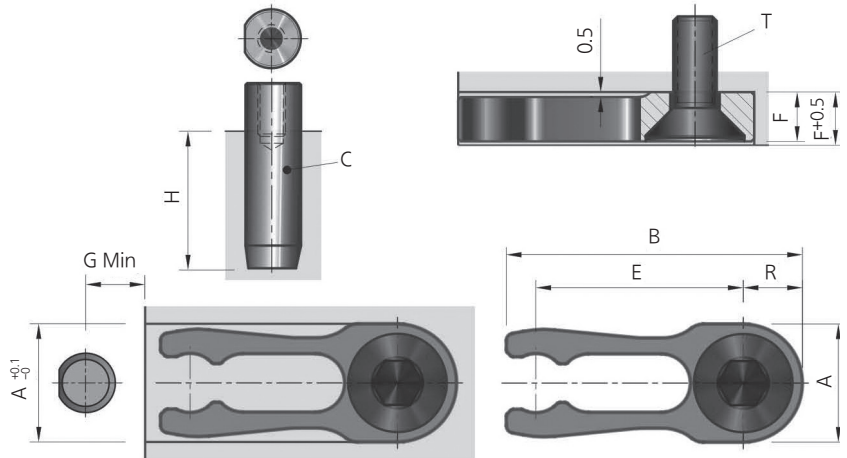

Model No.	A	B	C	E	F	G	H	K(kg)	R	T
RRC-123006	12	30	6×20	21	5	4	16	5	6	M 5×16
RRC-164008	16	40	8×20	28	6	5	15	7	8	M 6×25
RRC-205010	20	50	10×24	34	8	6	17	14	10	M 8×30
RRC-246012	24	60	12×32	42	10	7	23	21	12	M 10×40
RRC-328012	32	80	16×40	56	12	9	27	28	16	M 12×50
RRC-328016					16		25	38		



제품특징

- 구조가 간단하고 실용적이며 설치와 고정에 필요한 공간이 아주 작습니다.

설치 사용 설명

- 제품은 주로 슬라이드 아래 부분에 설치합니다
- 다월핀의 설치 위치는 반드시 슬라이드 리테이너의 분할 방향과 일치해야 합니다.
- 설치 전 반드시 정말하게 미리 진행 과정을 살펴보아야 제품 손상을 막을 수 있습니다.

설치 설명도

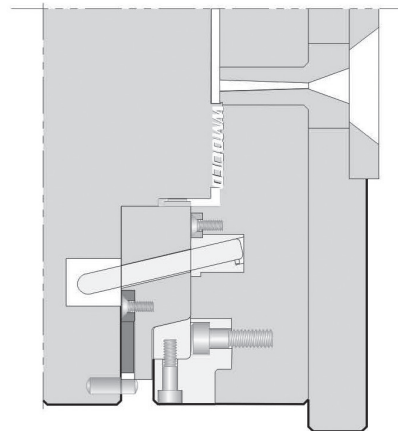
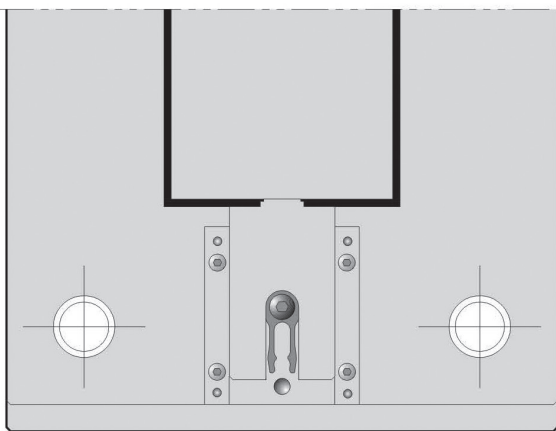


주문예



Model No. - EA
 RRC-123006-10EA

DIN

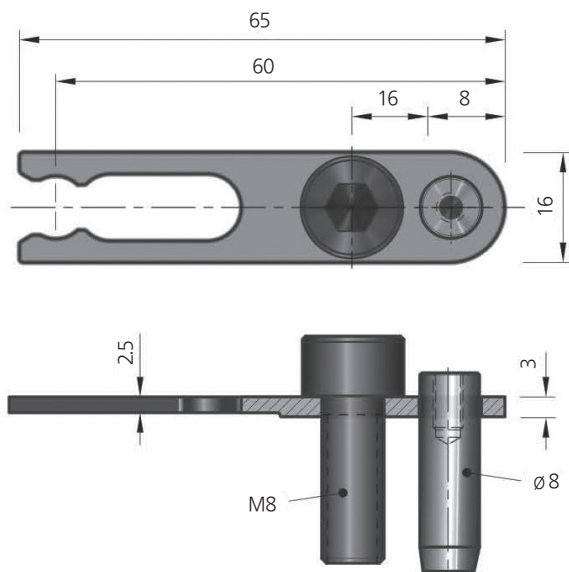



M Material : 8407
H Hardness : 40~45HR

Model No.	하중			
	W1	W2	W3	W4
RRM-651608	7.5	15	22.5	30

제품특징

- 이 스탠다드 슬라이드 리테이너는 몰드의 분리와 폐합을 늦추는데 아주 좋습니다. 스탠다드 홀딩은 7.5kg까지 견딜 수 있습니다. 또한 설치가 편리하고 조작이 간단합니다. 또한 클립 수량을 추가하여 슬라이드 리테이너의 하중을 늘릴 수 있습니다.


설치 설명도

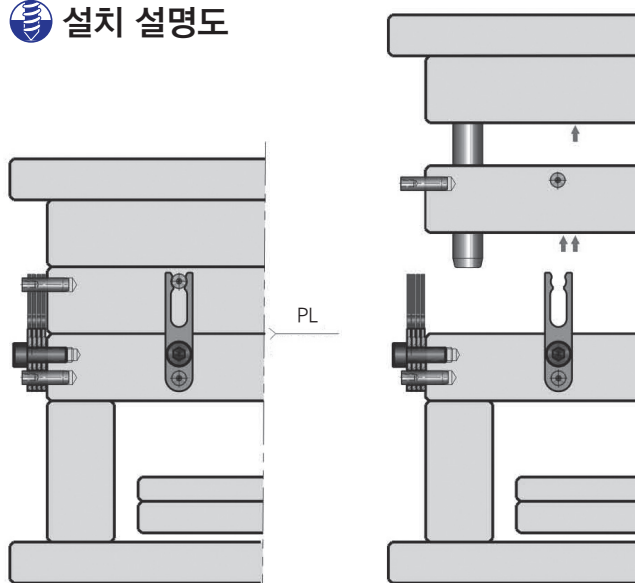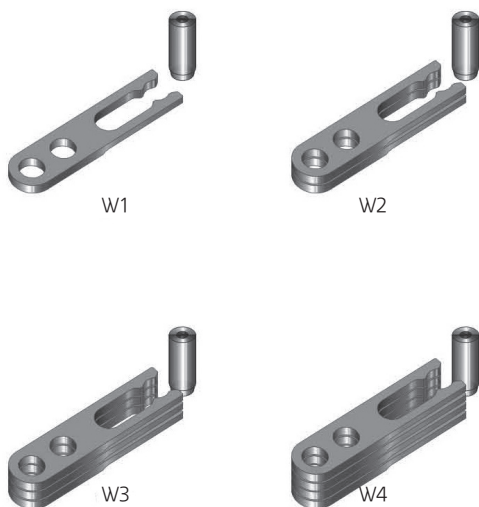

주문예

Model No. - EA
 RRM-651608-10EA

DIN

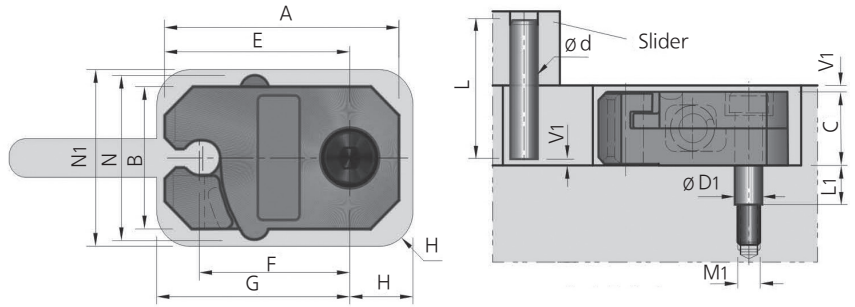

(M) Material : 4118 (H) Hardness : 55-65HRC

Model No.		A	B	C	E	F	N	G	H
PPSM-0001	정밀형	38	19	16	31.5	24.89	24	34.5	10
PPSM-0002		54	32	20	43	34.93	36.5	46	14.5
PPSM-0003		86	45	30	67	53.98	49.5	70	22.5

Model No.		N1	R	D1	L1	V1	M1	d	하중
PPSM-0001	정밀형	25.5	8	6	8.5	1.5	M5×11.5DEEP	6	10
PPSM-0002		38	10	8	10.5		M6×14.5DEEP	8	20
PPSM-0003		51	12	10	17		M8×18 DEEP	10	40


제품특징

- 정밀한 합금 주조로 견고하며 내구성이 좋습니다.
- PPSM 미터로 다양한 국가의 사용자 수요에 맞출 수 있습니다.
- 몰드 클램핑 순서에 특별한 요구사항이 없을 경우 자물쇠로 사용할 수 있습니다.
- 진행과정을 벗어난 디자인은 진행과정 가공 (설정)에 맞지 않아 발생하는 손상들을 효과적으로 방지해줍니다.


설치 사용 설명

- 디월핀은 반드시 90도로 설치되어야 합니다.
- 디월핀 설치 방향은 슬라이드 리테이너 분할 방향과 일치해야 합니다.
- 리테이너 진행 과정은 반드시 정밀하게 계산해야 합니다.

기능 설명도(잠금기능)

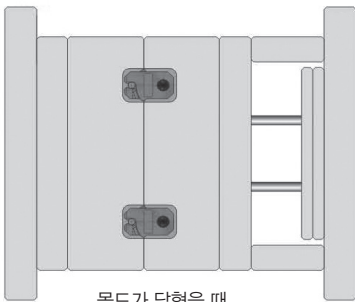

몰드가 닫혔을 때

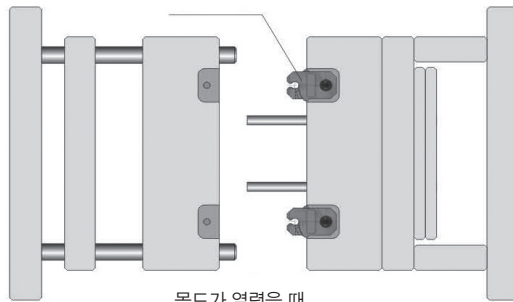

몰드가 열렸을 때

주문예



Model No. - EA
PPSM-0001-10EA